


Gleichrichter


Einweggleichrichter 6-polig

Abmessungen

BEG-262-460
BEG-262-555

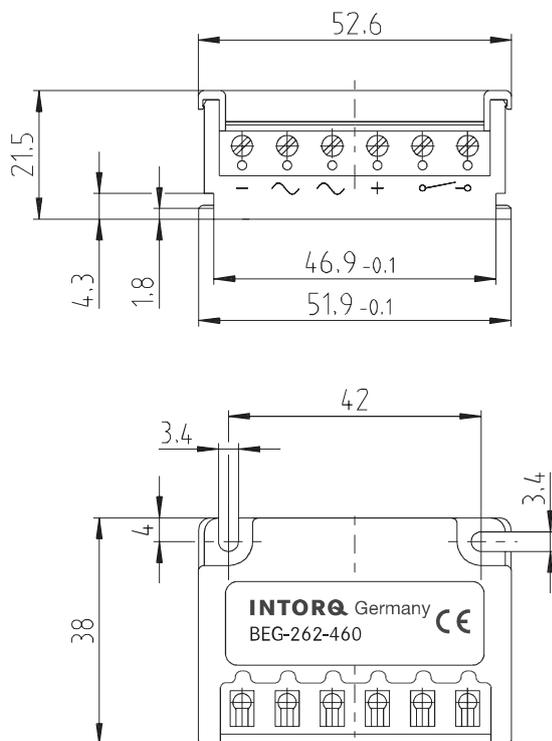

BEG-261-460
BEG-261-555

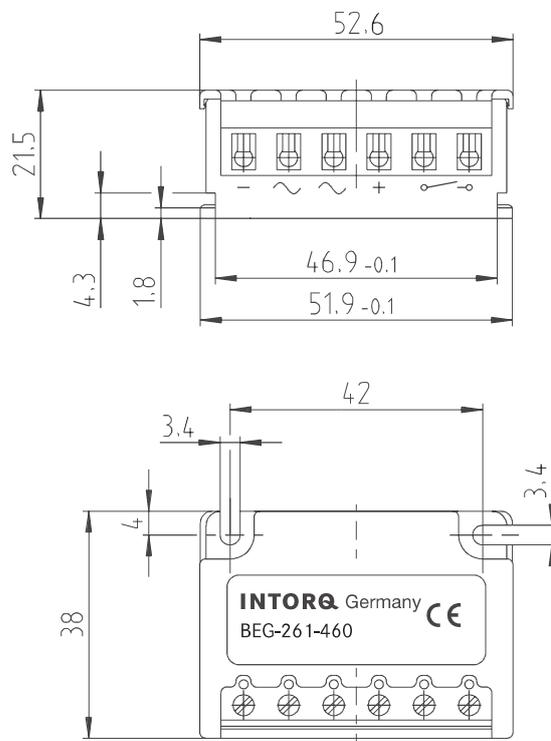

Einweggleichrichter 6-polig

BEG-262-460
BEG-261-460
BEG-262-555
BEG-261-555


Einsatzgebiet

Stromversorgung von Federkraftbremsen aus dem Wechselspannungsnetz (bei Normalerregung).
Beispiel: 180-V-Spule am 400-V-Netz

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. Anschlussspannung | 555 V~ |
| Max. Gleichstrom bei 60 °C | 0,75 A |
| Max. Umgebungstemperatur | 80 °C |

Die Gleichrichter sind durch Varistoren im Eingang und Ausgang gegen Überspannung geschützt. In den Gleichrichtern BEG-162-270/161-270/262-460/261-460 ist das nach VDE 0580 § 26 erforderliche Funkenlöschglied zusätzlich enthalten.

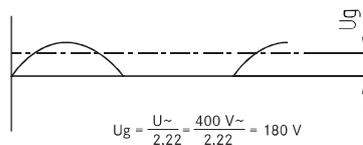

Gleichrichter

Befestigungsmöglichkeiten 6-polige Gleichrichter

